


GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

DEL C MÖLNDALSÅN

Ingående i rapport
avseende 2018 års
vattendragskontroll

April 2019

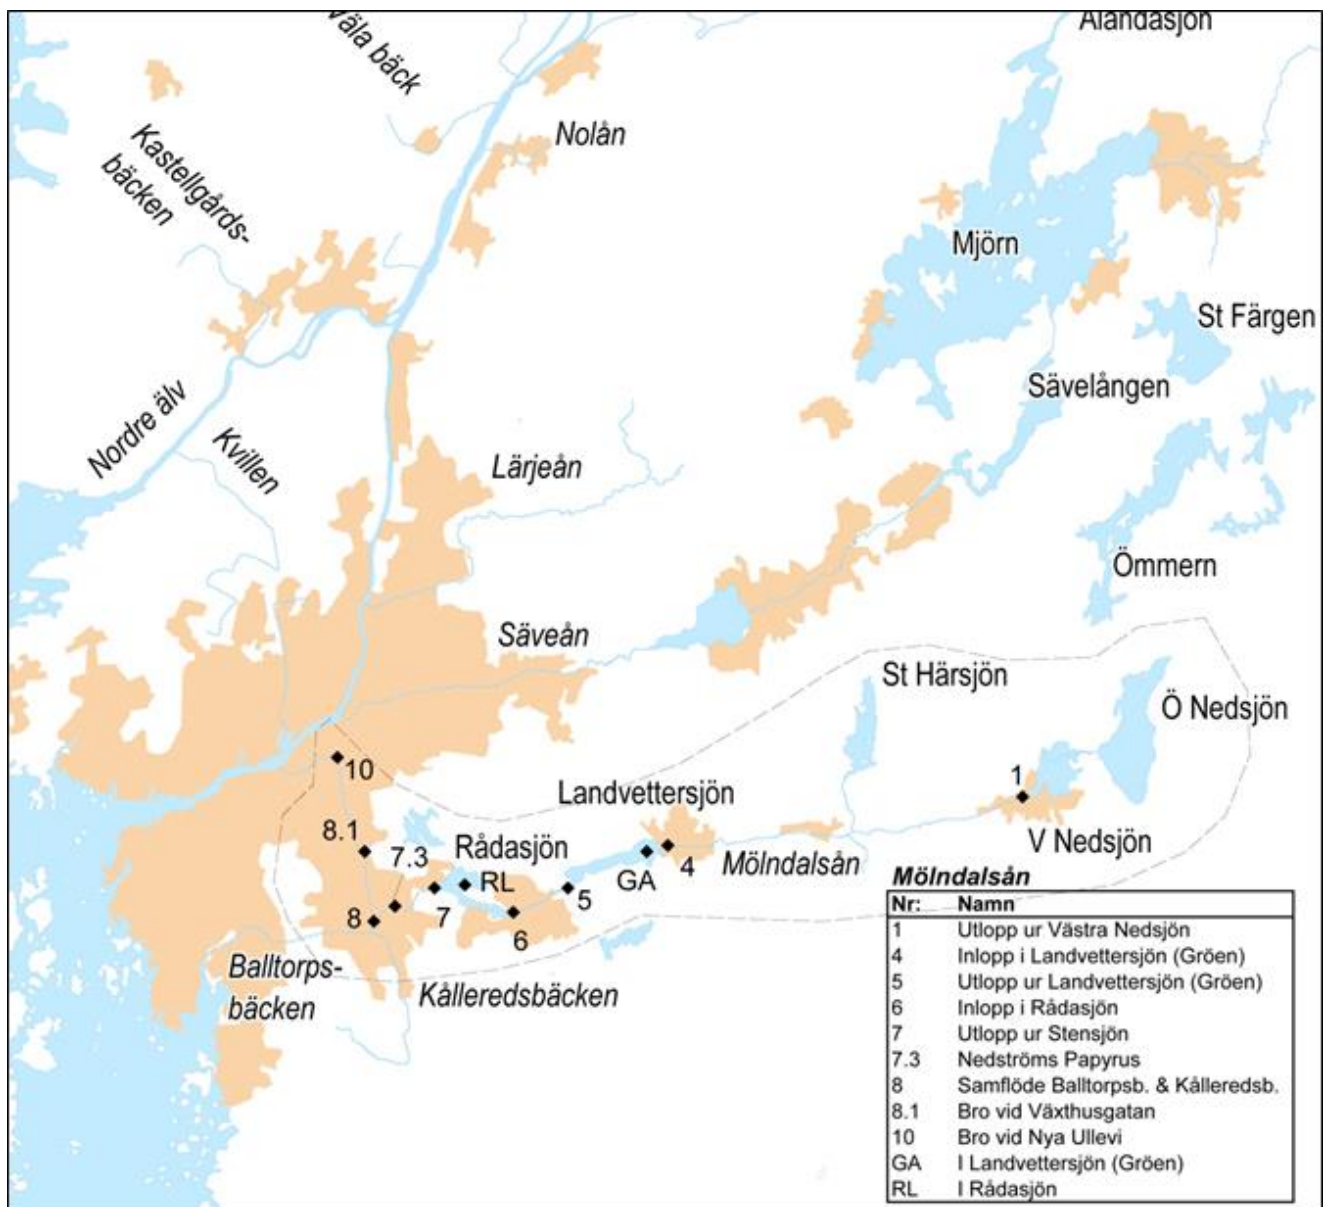

Mölndalsån

Bakgrund

Mölndalsån är vattentäkt för Mölndal samt reservråvattentäkt för Göteborg. Mölndalsån har sitt källområde 120 m ovan havet kring Östra och Västra Nedsjöarna och vattensystemet (avrinningsområdet) sträcker sig genom Bollebygd, Härryda, Lerum, Partille, Mölndals och Göteborgs kommuner.

Ån avvattnar via Dals å och Tvärån en del av Härskogens sjörika skogsmarker och myrrika skogsområden mellan Härryda och Landvetter. Därefter passerar ån genom Gröen och Rådasjön, innan den genom ett smalt sund når Stensjön. Nedanför Stensjön bildar ån Mölndals ström (Kråkan) med ca 47 m fallhöjd innan den så småningom mynnar i Göta älv vid Gullbergsvass i Göteborg.

Mölndalsåns vattensystem har ett avrinningsområde med en total yta av 268 km² där sjöarealen utgör 10 %. Från Östra Nedsjön ner till Mölndals Kvarnby är det ca 32 km rinnande vatten. Därutöver tillkommer Mölndalsån nedströms Papyrus till sammanflödet med Säveån på 10 km. Tillrinnande bäckar har uppskattats till ca 130 km². Arealuppgifterna har hämtats från vattenöversikt för Härryda kommun 1985 och från SMHI:s förteckning över svenska vattendrag. Stora och Lilla Delsjön, Härlanda tjärn och småsjöar i Delsjöreservatet som tillhör vattensystemet utgör tillsammans ca 240 ha sjöyta.

Klimatet skiljer från väster till öster med lägre temperatur (1,5–2,0°C) under vinterhalvåret och högre (1,0–1,5°C) under sommarhalvåret i den östliga delen. Nederbörden är årligen i genomsnitt 800 mm i väster och i öster 900–950 mm. I öster utgör Mölndalsåns avrinningsområde topografiskt en utlöpare till sydsvenska höglandet.

Berggrunden består av grå gnejser. Jordtäcknet utgörs i östra delen av sandig och moig morän. I den västra delen dominerar tunna moränjordlager med stort inslag av kalt berg. Isälvsavlagringar förekommer utmed hela Mölndalsåns dalgång. Mellan Härryda och Landvetter samt vid Rådasjön är inslaget av glacialera stort och odlingsbetingelserna där är goda.

Kommentarer till 2018 års vattendragskontroll i Mölndalsån

Under året har provtagningarna genomförts vid nio punkter enligt fastställt provtagningsprogram. Undersökning av djupprofil i Rådasjön (pkt RL) görs under stagnationsperiod, d v s under slutet av augusti varje år, i samband med isvinter görs ytterligare en kontroll i mars.

Provtagningspunkten MP8 ligger inte i Mölndalsån utan vid sammanflödet mellan Balltorps- och Kålleredsbäckarna. Provtagningspunkternas läge framgår av kartskissen på föregående uppslag.

Tillståndsklasser för totalfosfor, totalkväve, TOC, turbiditet och pH redovisas enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder som är angivna nedan, där medelvärdet för perioden 2016–2018 använts vid bedömningen av status/klass för respektive parameter. Vattenföring och beräknade materialtransporter av totalkväve och totalfosfor för 2018 redovisas också.

Beräknad vattenföring i Mölndalsån 2018 (S-HYPE-modell)

Månadsmedelvärde (m³/s)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År mv
MP6	7,7	6,1	3,0	3,7	1,6	0,6	0,3	0,5	2,1	2,3	2,0	3,6	2,8
MP7	8,5	7,2	3,4	4,1	1,8	0,6	0,3	0,5	2,4	2,5	2,4	4,0	3,1
MP8	1,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
MP10	10,8	8,7	4,3	4,9	2,2	0,8	0,3	1,1	3,5	3,4	3,1	5,1	4,0

Beräknad materialtransport i Mölndalsån 2018

	Totalkväve		Totalfosfor		Q _{med}
	(ton/år)	(kg/dygn)	(ton/år)	(kg/dygn)	(m ³ /s)
MP6	49	136	0,6	1,8	3,6
MP8	16	45	0,5	1,5	0,4
MP10	82	226	2,1	5,9	4,0

Utveckling under perioden 2016-2018

	Totalkväve (ton/år)			Totalfosfor (ton/år)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
MP6	43	76	49	0,8	1,2	0,6
MP8	11	11	16	0,5	0,5	0,5
MP10	81	107	82	2,5	3,3	2,1

Tillståndsklassning av Mölndalsån 2016-2018

Mölndalsån

Tillståndsklasser 2016-2018

Stationer	Totalfosfor	Totalkväve	TOC	Abs 420	Turbiditet	pH-värde
MP 1	1	2	2	3	2	1
MP 4	1	3	3	4	4	1
MP 5	1	3	2	3	3	1
MP 6	1	2	2	3	3	1
MP 7	1	3	3	3	3	1
MP 7.3	1	3	3	3	3	1
MP 8	4	4	3	4	5	1
MP 8.1	1	3	3	3	4	1
MP 10	2	3	2	5	4	1

Bedömningsgrunder för Fosfor enligt Naturvårdsverket, Handbok 2007:4.

Bedömningsgrunder för Kväve enligt Naturvårdsverket, Allmänna råd 90:4.

Bedömningsgrunder för TOC, Abs 420, Turbiditet och pH enligt Naturvårdsverket, Rapport 4913.

Betydelsen av tillståndsklassningar:

Fosfor

- 1: Hög status
- 2: God status
- 3: Måttlig status
- 4: Otillfredställande status
- 5: Dålig status

Kväve

- 1: Mycket låga halter
- 2: Låga halter
- 3: Måttligt höga halter
- 4: Höga halter
- 5: Mycket höga halter

TOC

- 1: Obetydlig syretäring
- 2: Liten syretäring
- 3: Måttlig syretäring
- 4: Tydlig syretäring
- 5: Stor syretäring

Absorbans (420/5)

- 1: Ej eller obetydligt färgat vatten
- 2: Svagt färgat vatten
- 3: Måttligt färgat vatten
- 4: Betydligt färgat vatten
- 5: Starkt färgat vatten

Turbiditet

- 1: Ej eller obetydligt grumligt vatten
- 2: Svagt grumligt vatten
- 3: Måttligt grumligt vatten
- 4: Betydligt grumligt vatten
- 5: Starkt grumligt vatten

pH

- 1: Nära neutralt
- 2: Svagt surt
- 3: Måttligt surt
- 4: Surt
- 5: Mycket surt

Vattendragskontroll i Mölndalsån 2018

Mölndalsån									
Provpunkt	MP 1	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 7.3	MP 8	MP 8.1	MP 10
Temperatur (°C)									
2018-01-18	3,0	2,1	2,9	1,6	1,9	1,6	2,5	1,7	2,5
2018-02-26				1,2			0,6		0,8
2018-03-22	1,9	1,7	1,9	1,9	2,1	2,2	2,8	2,2	2,6
2018-04-17				5,7			7,3		6,6
2018-05-14	20,4	17,2	22,0	20,2	19,0	18,1	15,5	18,4	17,7
2018-06-11				18,9			16,1		19,6
2018-07-06	20,1	17,7	22,5	21,4	22,1	21,2	17,2	20,3	21,3
2018-08-14				18,6			16,3		17,2
2018-09-26	12,2	11,6	13,2	12,8	13,0	13,1	12,2	12,9	12,5
2018-10-12				12,3			11,9		12,1
2018-11-19	4,6	4,7	6,2	5,9	6,3	6,2	4,8	6,2	6,2
2018-12-17				1,9			2,8		2,1
Medelvärde 2016	9,50	9,12	9,55	9,65	9,90	9,92	9,18	9,93	9,81
Medelvärde 2017	9,30	8,70	9,70	9,49	9,78	9,90	8,71	9,82	9,17
Medelvärde 2018	10,37	9,17	11,45	10,20	10,73	10,40	9,17	10,28	10,10
2016-2018	9,72	8,99	10,23	9,78	10,14	10,07	9,02	10,01	9,69
Högsta värde 2018	20,40	17,70	22,50	21,40	22,10	21,20	17,20	20,30	21,30
Lägsta värde 2018	1,90	1,70	1,90	1,20	1,90	1,60	0,60	1,70	0,80

Syre (mg O2/l)									
2018-01-18	12,6	13,3	12,9	13,5	13,0	13,8	12,9	13,6	13,2
2018-03-22	13,3	13,6	13,3	13,5	13,2	13,6	12,3	13,3	13,3
2018-05-14	9,9	8,7	9,7	9,2	9,6	9,3	8,6	8,3	7,9
2018-07-06	8,9	8,2	8,7	8,3	8,7	8,8	7,4	7,8	7,7
2018-09-26	10,0	10,0	9,8	10,0	10,0	10,3	8,9	9,1	9,0
2018-11-19	12,4	12,6	11,5	12,3	11,9	12,6	11,9	12,3	12,7
Medelvärde 2016	11,3	11,2	11,1	11,4	11,3	11,6	10,3	11,2	10,9
Medelvärde 2017	11,2	11,3	11,1	11,3	11,3	11,5	10,7	11,2	11,0
Medelvärde 2018	11,2	11,1	11,0	11,1	11,1	11,4	10,3	10,7	10,6
2016-2018	11,2	11,2	11,1	11,3	11,2	11,5	10,5	11,1	10,8
Högsta värde 2018	13,3	13,6	13,3	13,5	13,2	13,8	12,9	13,6	13,3
Lägsta värde 2018	8,9	8,2	8,7	8,3	8,7	8,8	7,4	7,8	7,7

Turbiditet (FNU)									
2018-01-18	0,4	1,6	1,8	1,9	1,9	2,9	17,0	3,8	4,3
2018-03-22	0,3	1,7	1,3	2,2	1,4	2,2	26,0	6,6	6,8
2018-05-14	0,5	2,5	1,6	1,5	1,3	1,6	18,0	4,7	2,5
2018-07-06	0,8	1,9	1,4	1,3	1,4	1,2	15,0	2,0	1,4
2018-09-26	1,3	2,3	1,7	1,9	3,4	3,1	36,0	6,5	3,8
2018-11-19	0,4	1,4	1,3	1,6	1,4	1,4	14,0	2,6	2,9
Medelvärde 2016	0,83	3,90	1,47	1,48	1,27	1,73	28,97	4,87	6,12
Medelvärde 2017	0,65	2,07	1,40	1,43	1,59	1,49	18,00	3,18	3,97
Medelvärde 2018	0,61	1,90	1,52	1,73	1,80	2,07	21,00	4,37	3,62
2016-2018	0,69	2,62	1,46	1,55	1,55	1,76	22,66	4,14	4,57
Högsta värde 2018	1,30	2,50	1,80	2,20	3,40	3,10	36,00	6,60	6,80
Lägsta värde 2018	0,29	1,40	1,30	1,30	1,30	1,20	14,00	2,00	1,40

Konduktivitet (25°C) (mS/m)									
2018-01-18	6,6	9,1	8,3	8,9	10,1	10,2	41,3	13,8	15,1
2018-03-22	6,7	9,9	9,2	11,2	10,7	13,7	95,7	28,8	24,6
2018-05-14	6,3	8,3	9,6	9,8	11,5	12,1	43,1	17,6	19,0
2018-07-06	6,8	8,8	10,0	11,2	12,3	13,3	84,1	18,3	19,2
2018-09-26	6,6	13,7	10,4	11,4	11,8	13,0	44,5	19,3	19,7
2018-11-19	6,6	11,0	10,9	11,4	12,0	12,4	34,8	15,7	16,4
Medelvärde 2016	6,7	8,4	8,6	8,8	10,0	10,5	42,2	13,0	14,7
Medelvärde 2017	6,7	10,9	9,6	9,9	11,3	11,6	40,6	14,9	15,6
Medelvärde 2018	6,6	10,1	9,7	10,7	11,4	12,5	57,3	18,9	19,0
2016-2018	6,7	9,8	9,3	9,8	10,9	11,5	46,7	15,6	16,4
Högsta värde 2018	6,8	13,7	10,9	11,4	12,3	13,7	95,7	28,8	24,6
Lägsta värde 2018	6,3	8,3	8,3	8,9	10,1	10,2	34,8	13,8	15,1

Mölnålsån										
Provpunkt	MP 1	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 7.3	MP 8	MP 8.1	MP 10	
pH (0)										
2018-01-18	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	7,1	7,6	7,1	7,2	
2018-03-22	6,8	6,9	6,7	6,8	6,9	7,2	7,4	7,2	7,3	
2018-05-14	7,1	6,9	7,1	7,1	7,2	7,3	7,5	7,2	7,2	
2018-07-06	7,2	7,0	7,2	7,2	7,4	7,6	7,7	7,3	7,3	
2018-09-26	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,4	7,4	7,3	7,3	
2018-11-19	7,0	6,9	7,0	7,1	7,2	7,2	7,4	7,3	7,3	
Medelvärde 2016	7,1	7,0	7,1	7,1	7,2	7,4	7,6	7,3	7,3	
Medelvärde 2017	7,0	6,9	7,0	7,0	7,2	7,3	7,4	7,3	7,3	
Medelvärde 2018	7,0	6,9	7,0	7,0	7,1	7,3	7,5	7,2	7,3	
2016-2018	7,0	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,5	7,3	7,3	
Högsta värde 2018	7,2	7,0	7,2	7,2	7,4	7,6	7,7	7,3	7,3	
Lägsta värde 2018	6,8	6,8	6,7	6,8	6,9	7,1	7,4	7,1	7,2	

Alkalinitet (mmol HCO ₃ -l)										
2018-01-18	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	
2018-03-22	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,4	0,4	
2018-05-14	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	0,4	0,4	
2018-07-06	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	2,3	0,4	0,5	
2018-09-26	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,9	0,4	0,5	
2018-11-19	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,9	0,3	0,4	
Medelvärde 2016	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1	0,3	0,3	
Medelvärde 2017	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9	0,3	0,8	
Medelvärde 2018	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	1,1	0,4	0,4	
2016-2018	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	0,3	0,5	
Högsta värde 2018	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	2,3	0,4	0,5	
Lägsta värde 2018	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7	0,3	0,3	

Nitratkväve (µg NO ₃ -N/l)										
2018-01-18	330	310	310	300	320	330	520	360	370	
2018-03-22	350	360	340	350	360	380	660	430	430	
2018-05-14	280	200	280	290	280	310	470	340	370	
2018-07-06	190	230	210	200	160	230	530	240	250	
2018-09-26	200	270	210	220	190	210	970	350	320	
2018-11-19	260	290	280	280	250	260	770	330	350	
Medelvärde 2016	260	250	253	250	228	242	703	282	312	
Medelvärde 2017	585	287	305	303	283	292	1283	328	360	
Medelvärde 2018	268	277	272	273	260	287	653	342	348	
2016-2018	371	271	277	276	257	273	880	317	340	
Högsta värde 2018	350	360	340	350	360	380	970	430	430	
Lägsta värde 2018	190	200	210	200	160	210	470	240	250	

Totalkväve (µg N/l)										
2018-01-18	460	490	500	520	550	560	1000	630	620	
2018-02-26				560			1400		650	
2018-03-22	520	560	580	580	620	630	1600	830	790	
2018-04-17				890			2300		670	
2018-05-14	430	420	540	510	510	540	1000	690	700	
2018-06-11				540			1500		800	
2018-07-06	370	410	410	420	390	480	920	560	600	
2018-08-14				430			920		980	
2018-09-26	400	510	430	460	390	420	1500	640	720	
2018-10-12				430			1100		500	
2018-11-19	410	530	470	480	430	430	1700	590	600	
2018-12-17				600			1600		550	
Medelvärde 2016	448	520	460	478	458	497	1559	573	648	
Medelvärde 2017	428	542	520	595	512	515	1133	580	639	
Medelvärde 2018	432	487	488	535	482	510	1378	657	682	
2016-2018	436	516	489	536	484	507	1357	603	656	
Högsta värde 2018	520	560	580	890	620	630	2300	830	980	
Lägsta värde 2018	370	410	410	420	390	420	920	560	500	

Mölnåsaån									
Provpunkt	MP 1	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 7.3	MP 8	MP 8.1	MP 10
Totalfosfor (µg P/l)									
2018-01-18	<5,0	6,5	8,6	7,7	11,0	7,8	38,0	10,0	13,0
2018-02-26				<5,0			24,0		15,0
2018-03-22	5,6	6,4	7,2	7,7	8,5	9,2	60,0	20,0	16,0
2018-04-17				<5,0			33,0		13,0
2018-05-14	5,9	18,0	13,0	9,7	7,2	11,0	57,0	25,0	29,0
2018-06-11				11,0			76,0		34,0
2018-07-06	5,0	9,0	5,0	9,0	8,0	10,0	73,0	26,0	26,0
2018-08-14				7,0			50,0		37,0
2018-09-26	<5,0	10,0	8,0	8,0	8,0	10,0	59,0	19,0	22,0
2018-10-12				9,0			81,0		15,0
2018-11-19	9,0	8,0	7,0	9,0	7,0	8,0	41,0	11,0	17,0
2018-12-17				8,0			36,0		18,0
Medelvärde 2016	7,98	23,75	8,08	9,68	9,85	14,62	68,00	18,17	22,29
Medelvärde 2017	6,05	10,72	8,36	10,75	7,67	8,82	54,78	13,33	18,74
Medelvärde 2018	6,38	9,65	8,13	8,61	8,28	9,33	52,33	18,50	21,25
2016-2018	6,80	14,71	8,19	9,68	8,60	10,92	58,37	16,67	20,76
Högsta värde 2018	9,00	18,00	13,00	11,00	11,00	11,00	81,00	26,00	37,00
Lägsta värde 2018	5,00	6,40	5,00	7,00	7,00	7,80	24,00	10,00	13,00

TOC (mg C/l)									
2018-01-18	5,2	7,1	8,0	7,9	8,2	8,3	7,3	8,1	7,9
2018-03-22	5,7	6,3	7,6	7,4	7,9	8,1	7,2	7,8	7,9
2018-05-14	5,3	6,1	6,9	7,0	6,5	6,6	8,2	6,4	6,3
2018-07-06	5,2	5,0	6,3	6,1	6,4	6,1	6,5	5,9	5,9
2018-09-26	5,4	9,5	6,1	6,0	5,7	5,8	10,0	6,4	6,4
2018-11-19	5,0	8,5	6,7	6,7	5,6	5,7	8,3	5,9	6,3
Medelvärde 2016	5,4	7,9	6,2	6,2	6,0	6,0	8,4	6,3	6,3
Medelvärde 2017	5,0	8,6	7,3	7,2	6,9	6,9	9,0	6,8	7,9
Medelvärde 2018	5,3	7,1	6,9	6,9	6,7	6,8	7,9	6,8	6,8
2016-2018	5,2	7,9	6,8	6,8	6,5	6,5	8,4	6,6	7,0
Högsta värde 2018	5,7	9,5	8,0	7,9	8,2	8,3	10,0	8,1	7,9
Lägsta värde 2018	5,0	5,0	6,1	6,0	5,6	5,7	6,5	5,9	5,9

Absorbans F (420/5)									
2018-01-18	0,09	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,11	0,16	0,15
2018-03-22	0,09	0,11	0,14	0,15	0,16	0,15	0,09	0,13	0,13
2018-05-14	0,08	0,10	0,11	0,12	0,11	0,12	0,14	0,10	0,11
2018-07-06	0,06	0,07	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
2018-09-26	0,06	0,15	0,08	0,08	0,07	0,08	0,12	0,07	0,08
2018-11-19	0,07	0,16	0,11	0,11	0,08	0,08	0,13	0,08	0,09
Medelvärde 2016	0,10	0,15	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12	0,10	0,11
Medelvärde 2017	0,10	0,16	0,13	0,12	0,13	0,13	0,15	0,11	0,48
Medelvärde 2018	0,07	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
2016-2018	0,09	0,14	0,12	0,12	0,12	0,11	0,13	0,10	0,23
Högsta värde 2018	0,09	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14	0,16	0,15
Lägsta värde 2018	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07

Koppar (µg Cu/l)									
2018-01-18									2,50
2018-03-22									4,00
2018-05-14									4,10
2018-07-06									3,60
2018-09-26									3,80
2018-11-19									2,90
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									3,07
Medelvärde 2018									3,48
2016-2018									
Högsta värde 2018									4,10
Lägsta värde 2018									2,50

Mölnåsaån									
Provpunkt	MP 1	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 7.3	MP 8	MP 8.1	MP 10
Zink (µg Co/l)									
2018-01-18									11,0
2018-03-22									15,0
2018-05-14									8,7
2018-07-06									5,5
2018-09-26									9,6
2018-11-19									7,1
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									8,22
Medelvärde 2018									9,48
2016-2018									
Högsta värde 2018									15,00
Lägsta värde 2018									5,50

Bly (µg Pb/l)									
2018-01-18									0,50
2018-03-22									0,53
2018-05-14									0,39
2018-07-06									0,29
2018-09-26									0,33
2018-11-19									0,31
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,44
Medelvärde 2018									0,39
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,53
Lägsta värde 2018									0,29

Kadmium (µg Cd/l)									
2018-01-18									0,032
2018-03-22									0,044
2018-05-14									0,035
2018-07-06									0,022
2018-09-26									0,026
2018-11-19									0,024
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,02
Medelvärde 2018									0,03
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,04
Lägsta värde 2018									0,02

Krom (µg Cr/l)									
2018-01-18									0,360
2018-03-22									0,370
2018-05-14									0,270
2018-07-06									0,160
2018-09-26									0,270
2018-11-19									0,270
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,32
Medelvärde 2018									0,28
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,37
Lägsta värde 2018									0,16



Mölnålsån									
Provpunkt	MP 1	MP 4	MP 5	MP 6	MP 7	MP 7.3	MP 8	MP 8.1	MP 10
Nickel (µg Ni/l)									
2018-01-18									0,760
2018-03-22									0,740
2018-05-14									0,700
2018-07-06									0,480
2018-09-26									0,690
2018-11-19									0,650
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,61
Medelvärde 2018									0,67
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,76
Lägsta värde 2018									0,48



Arsenik (µg/l)									
2018-01-18									0,320
2018-03-22									0,300
2018-05-14									0,390
2018-07-06									0,390
2018-09-26									0,340
2018-11-19									0,290
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,31
Medelvärde 2018									0,34
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,39
Lägsta värde 2018									0,29

Vanadin (µg Co/l)									
2018-01-18									0,660
2018-03-22									0,750
2018-05-14									0,430
2018-07-06									0,310
2018-09-26									0,460
2018-11-19									0,380
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,46
Medelvärde 2018									0,50
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,75
Lägsta värde 2018									0,31


Kobolt (µg/l)									
2018-01-18									0,220
2018-03-22									0,290
2018-05-14									0,170
2018-07-06									0,073
2018-09-26									0,130
2018-11-19									0,130
Medelvärde 2016									
Medelvärde 2017									0,14
Medelvärde 2018									0,17
2016-2018									
Högsta värde 2018									0,29
Lägsta värde 2018									0,07

Provtagningen är utförd av Medins Havs och Vattenkonsulter AB i Mölnlycke och analyserna är utförda av ALcontrol i Linköping

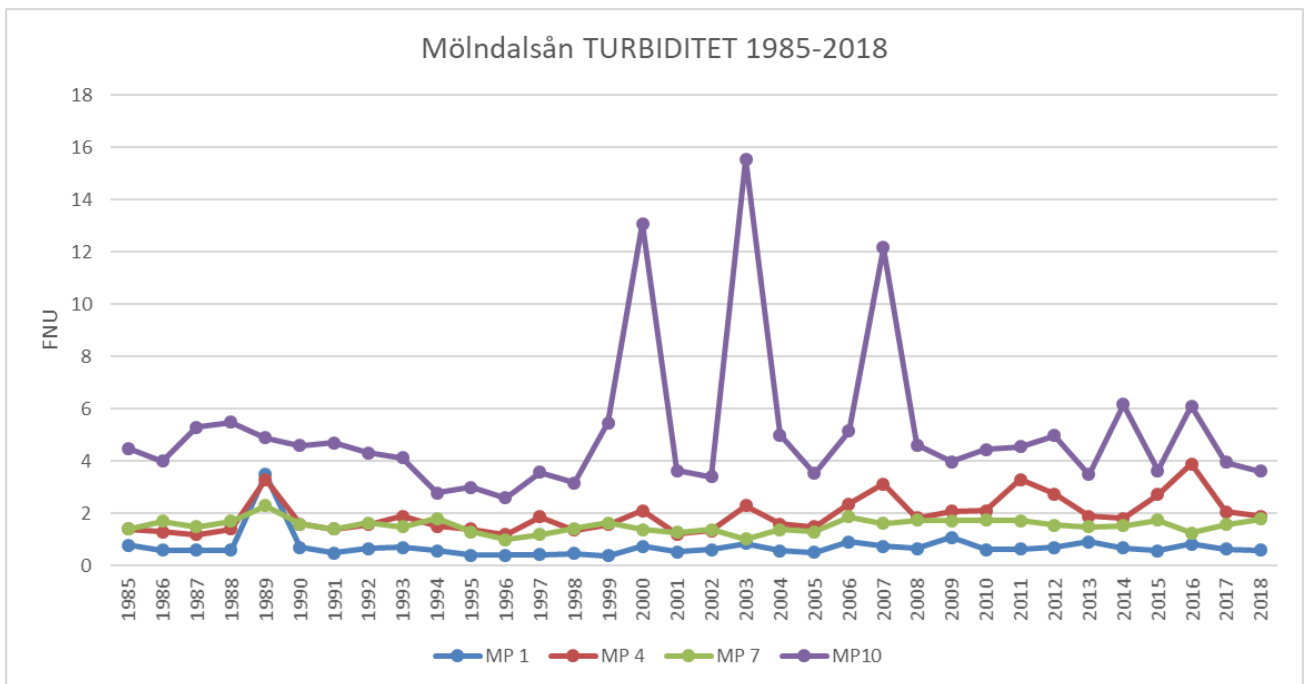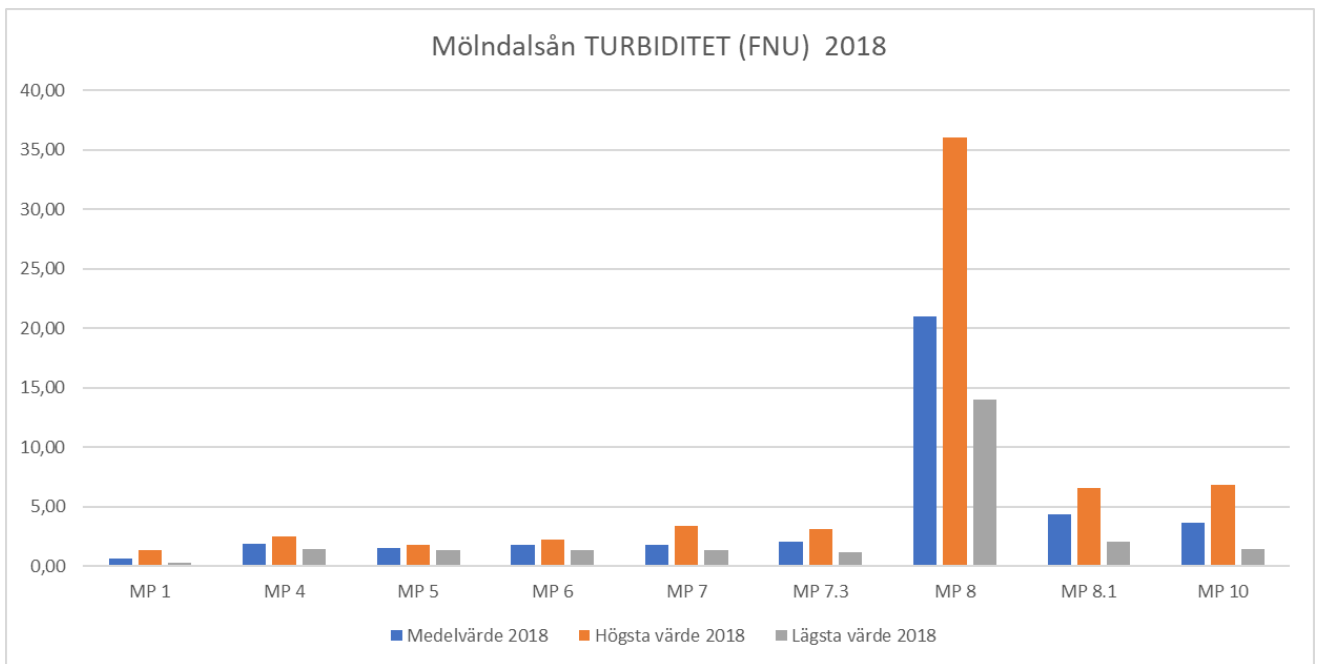


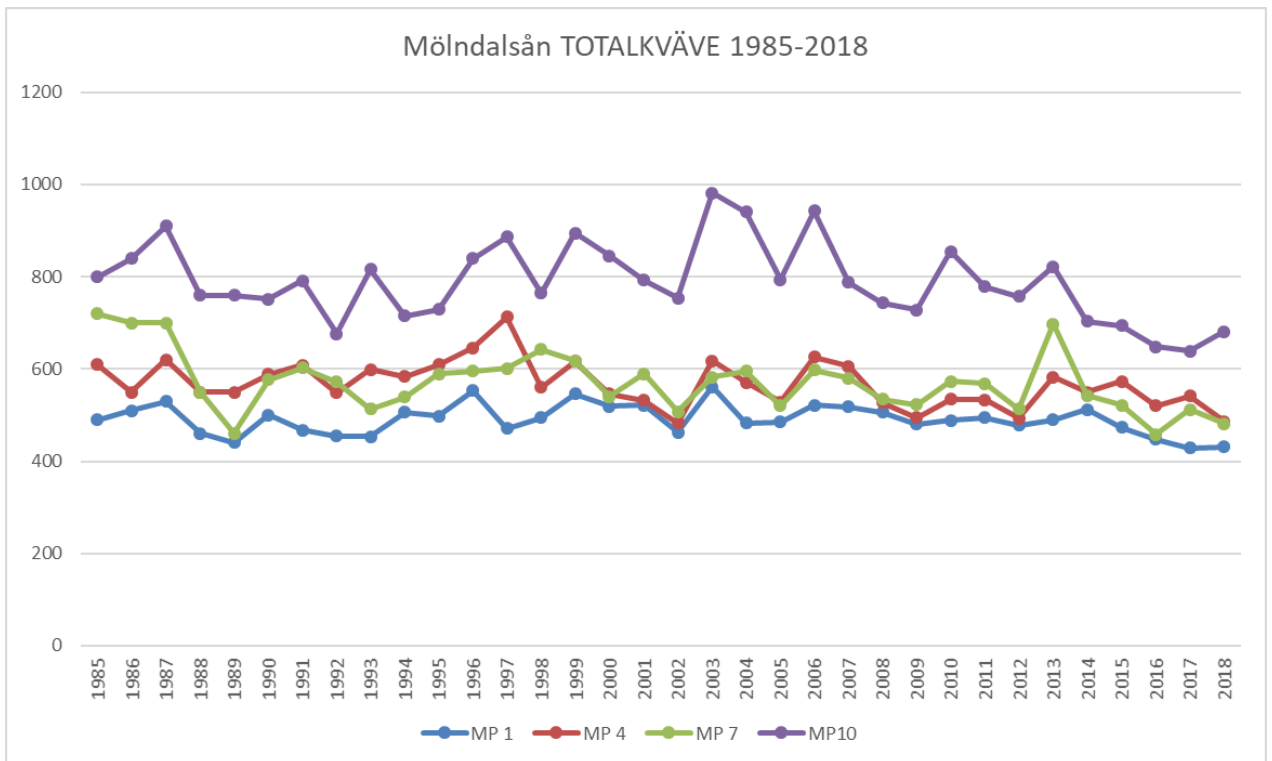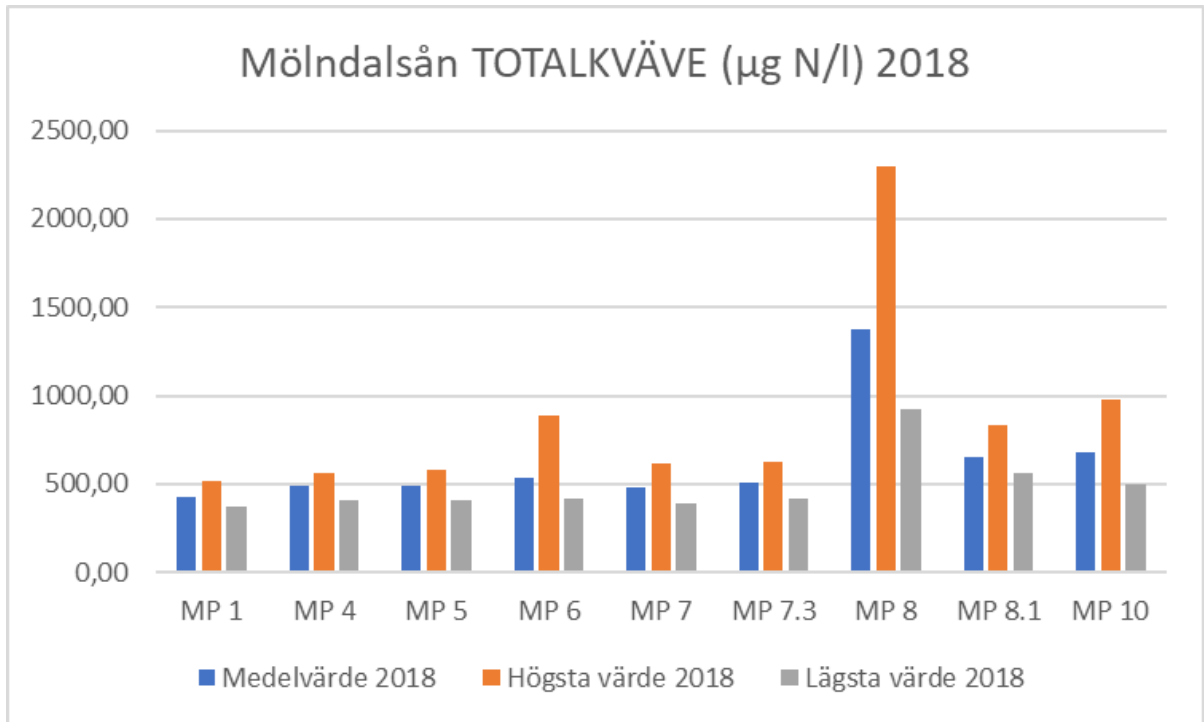

Mölnaldalsån TOTALFOSFOR ($\mu\text{g/l}$) 2018

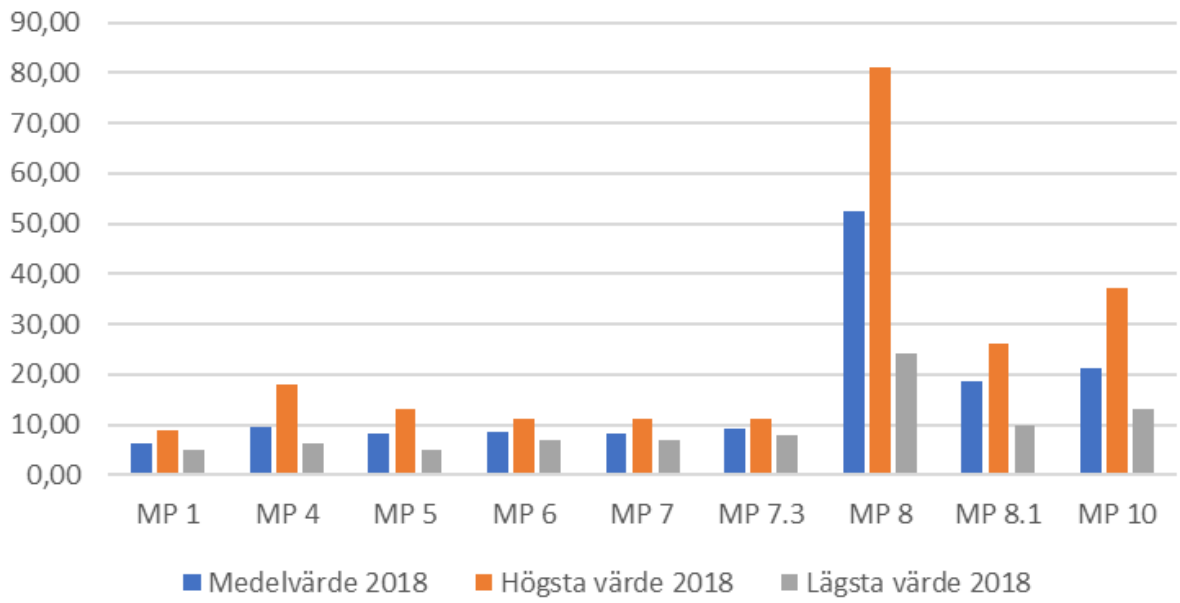

Mölnaldalsån TOTALFOSFOR 1985-2018

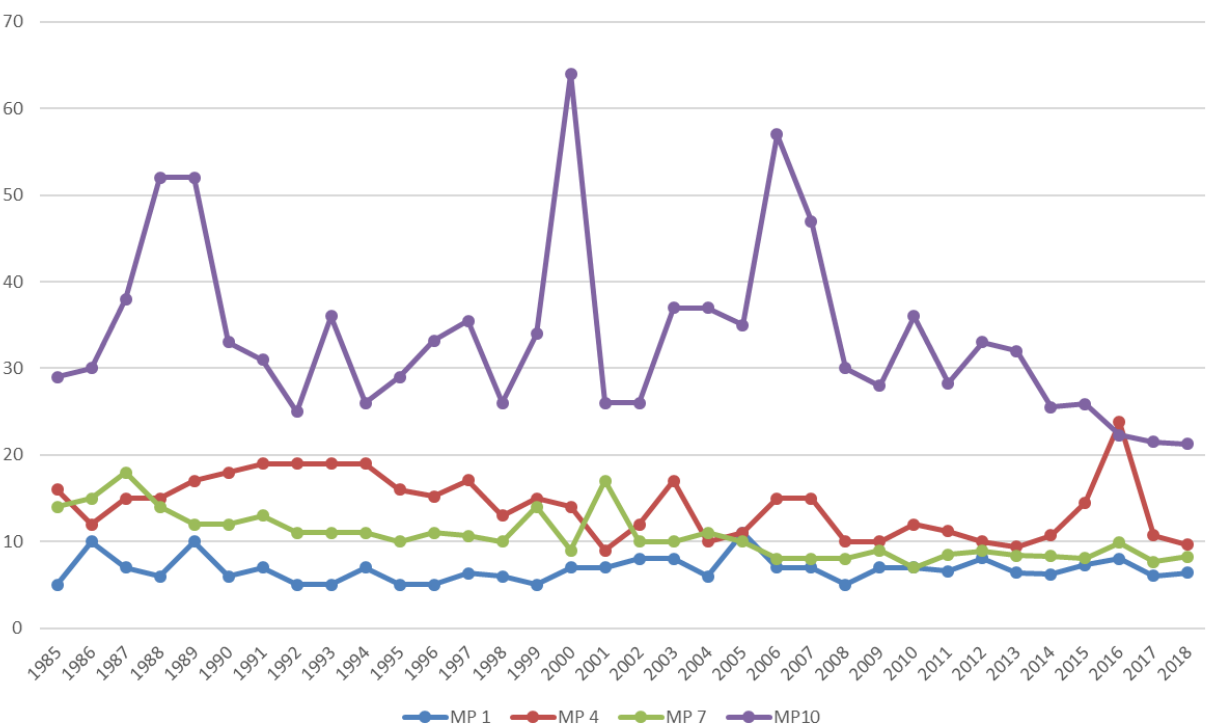

Kommentarer till övriga parametrar 2018

pH-värde

pH-värdet har under de senaste åren legat stabilt omkring 7 och bedöms därför som ett nära neutralt vatten. Detta är ett resultat av omfattande kalkningsinsatser i avrinningsområdet.

Konduktivitet

Konduktivitetmätningarna (mätning av vattnets elektriska ledningsförmåga) i Mölndalsån under 2018 visar att provpunkt MP8 har det högsta medelvärdet. Provpunkterna uppströms MP8 har något lägre värden jämfört med MP8.1 och MP10, som ligger nedströms MP8.

Alkalinitet

Medelvärdet för alkaliniteten (buffertförmågan) är god till mycket god vid samtliga provpunkter. Provpunkterna i åns övre lopp visar på något lägre värden jämfört med i det nedre loppet. Alkaliniteten skulle troligtvis vara sämre i åns övre lopp om inte omfattande kalkning bedrivits.

Syrehalt

Syrehalten i Mölndalsån har under 2018 legat på en jämn, tillfredsställande nivå med ett syrerikt tillstånd i samtliga provpunkter.

DEL C MÖLNDALSÅN

Ingående i rapport
avseende 2018 års
vattendragskontroll

SJÖAR

Rådasjön

April 2019


Djup (m)	Temperatur (°C)	Syrehalt (mgO ₂ /l)	Syremättnad (%)	Totalkväve (µg N/l)	Totalfosfor (µg P/l)
0,5	1	13,8	100	590	6,9
1	1	13,8	99		
2	1,1	13,8	99		
3	1,1	13,8	99		
4	1,2	13,8	99		
5	1,2	13,6	98		
6	1,3	13,6	98		
7	1,3	13,6	98		
8	1,4	13,6	98		
9	1,4	13,6	98		
10	1,5	13,4	97	550	6,1
11	1,5	13,4	97		
12	1,5	13,4	97		
13	1,5	13,4	97		
14	1,5	13,4	97		
15	1,5	13,4	97		
16	1,5	13,2	96		
17	1,5	13,2	96		
18	1,5	13	95		
19	1,5	13	95		
20	1,5	13	95	580	8,5
21	1,6	12,9	94		

Klorofyll (µg/l): -
 TOC (mg/l): -
 pH-värde: 6,8

Siktdjup (m): -
 Abs F (420/5): 0,16
 Alkalinitet (mekv/l): 0,16

Provtagning utförd av Medins Havs och Vattenkonsulter AB i Mölnlycke och analyserna utförda av SYNLAB Analytics & services Sweden AB i Linköping.

Rådasjön KONTROLL AV DJUPPROFIL 20180308

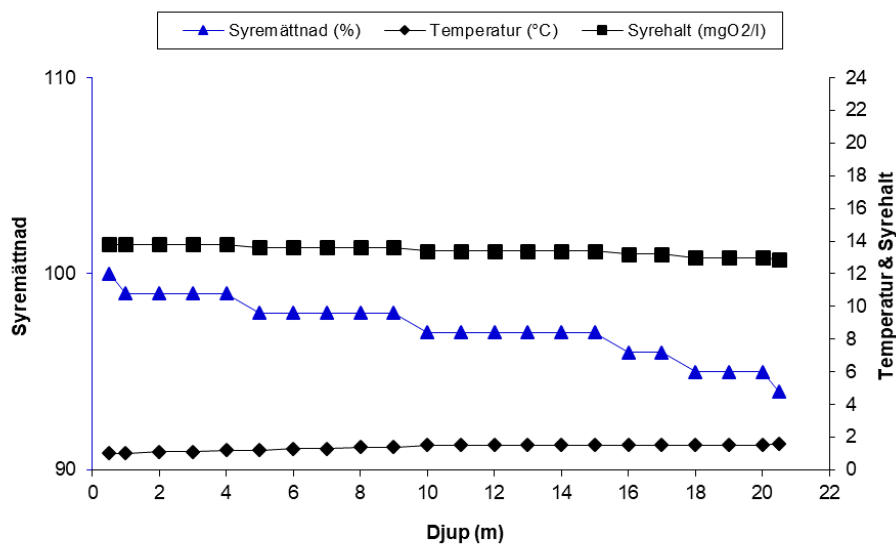


Djup (m)	Temperatur (°C)	Syrehalt (mgO ₂ /l)	Syremättnad (%)	Totalkväve (µg N/l)	Totalfosfor (µg P/l)
0,5	18	8,97	95,5		
1	18	8,93	94,7		
2	17,9	8,85	93,9		
3	17,9	8,78	93,1		
4	17,9	8,68	92,2		
5	17,8	8,6	91,1		
6	17,7	8,45	89,2		
7	17,6	8,3	87,4		
8	17,4	7,9	83,3		
9	14,4	4,34	42,5		
10	10	5,76	51,5	490	6,0
11	8,9	6,11	53,1		
12	8,1	6,28	53,4		
13	7,6	6,4	53,8		
14	7,1	6,36	53,1		
15	6,8	6,1	50,5		
16	6,7	5,78	47,5		
17	6,5	5,2	42,6		
18	6,4	4,8	39,2		
19	6,3	3,8	31,3		
20	6,3	2,49	20,3	610	11
21	6,3	2,41	19,6		

Klorofyll (µg/l): -
 TOC (mg/l): -
 pH-värde:

Siktdjup (m): -
 Abs F (420/5): -
 Alkalinitet (mekv/l):

Provtagning utförd av Medins Havs och Vattenkonsulter AB i Mölnlycke och analyserna utförda av SYNLAB Analytics & services Sweden AB i Linköping.

Rådasjön KONTROLL AV DJUPPROFIL 20180830

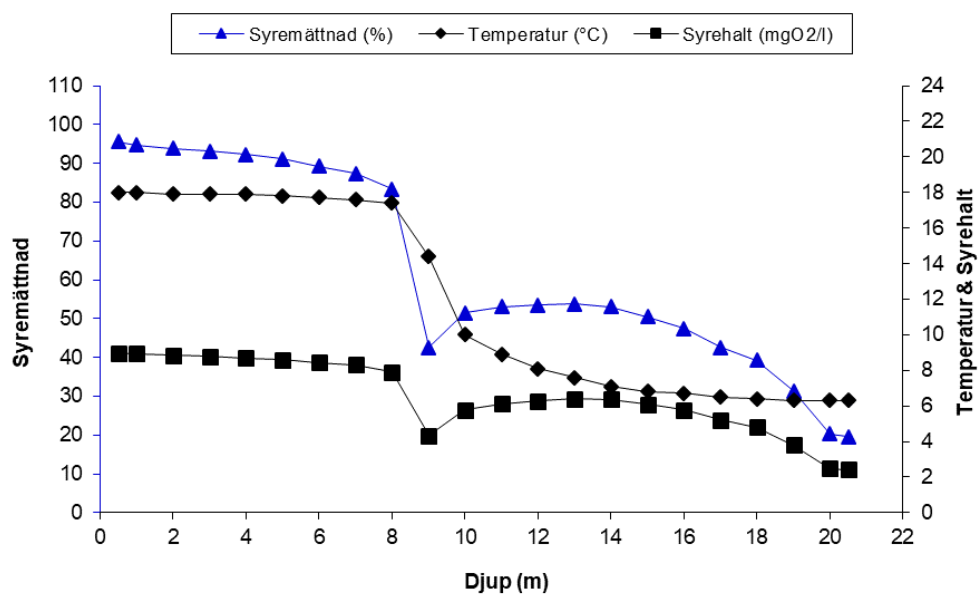

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

April 2019

Begreppsförklaringar

Redovisade analysvärden från en provtagningspunkt ger vid jämförelse med motsvarande värden från andra tillfällen, eller från andra provtagningspunkter, en uppfattning om tillståndet i den studerade punkten. Men vad betyder egentligen analysen och varför gör man den? Det är frågor som ofta ställs. Av den anledningen lämnas här en kortfattad begreppsförklaring, som kan vara till hjälp när rapporten läses.

ALKALINITET

Alkalinitet är ett mått på vattnets motståndsförmåga mot försurning, d.v.s. förmåga att tåla ett tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning. I detta sammanhang brukar man även tala om buffertkapacitet, d.v.s. förmågan att neutralisera tillskott av sura ämnen. Alkalinitet används ofta som mått på buffertkapaciteten. God buffertkapacitet innebär att vattnet innehåller joner som vätekarbonat, karbonat och hydroxid-joner som påverkar alkaliniteten. En ökning av nämnda joner ger upphov till ökad alkalinitet. Om alkaliniteten är noll sjunker pH vid varje tillskott av sura produkter. Ett vatten med hög buffertkapacitet kan lättare neutralisera ett tillskott av syror till skillnad mot ett vatten med svag buffertkapacitet

Alkaliniteten uttrycks i mmol HCO_3^-/l (millimol vätekarbonat per liter) eller mekv HCO_3^-/l (milliekvivalenter vätekarbonat per liter).

ALUMINIUM

Aluminium är näst efter syre och kisel vårt vanligaste grundämne i jordskorpan. Jordskorpan medelhalt av aluminium är ca 8 procent. Normalt sett är aluminium inte lösligt, men lösligheten ökar starkt vid låga pH-värden. Nedfall av försurande ämnen leder till att det avrinnande vattnet från skogsmark blir surt och aluminiumrikt, vilket orsakar skador på vattenlevande växter och djur. Aluminium kan vara giftigt för vattenorganismer vid 75-200 $\mu\text{g Al/l}$ och högre. Metallen är även skadlig för människan. Sura sjöar har oftast aluminiumkoncentrationer på 10-100 $\mu\text{g Al/l}$ och surt grundvatten kan ha koncentrationer över 1 000 $\mu\text{g Al/l}$.

BOD

Den biokemiska syreförbrukningen (BOD) är ett mått på den mängd syrgas som åtgår för vattnets mikroorganismer vid deras nedbrytning av organiskt material. BOD står för engelskans Biochemical Oxygen Demand. BOD-mätningar har förekommit i Sverige sedan 1930-talet. Vid en BOD-analys bestäms syrgaskoncentrationen i ett vattenprov både före och efter att provet fått stå en viss tid i mörker med en temperatur på 20°C. Vattenprovet står i mörker (inkuberas) under 5 eller 7 dygn, varefter man mäter BOD₅ eller BOD₇. BOD mäts som mg O₂/l*dygn eller ml O₂/l*s.

COD

Den kemiska syreförbrukningen, COD (Chemical Oxygen Demand), är ett mått på den mängd syrgas som förbrukas vid kemisk totaloxidation där samtliga närvarande lösta och suspenderade organiska föreningar övergår till oorganiska slutprodukter. COD mäts som mg O₂/l (milligram syre per liter).

Två olika analysmetoder finns där två olika oxidationsmedel används - permanganatoxidation, COD_{Mn}, och dikromatoxidation, COD_{Cr}. Permanganatmetoden är en äldre analysmetod jämfört med dikromatmetoden och började i vissa fall redan att användas på 1800-talet, medan de första COD_{Cr}-mätningarna utfördes på 1950-talet. Det är svårt att fastställa korrelationstal mellan de två metoderna, varför det av jämförelseskäl är av stort värde att idag mäta COD_{Mn} i recipientvatten och opåverkade vatten. Ingen av de två metoderna ger en fullständig oxidation. Med COD_{Cr} kan 90-100 procent oxidation fås på kommunalt avloppsvatten. COD_{Mn} har i genomsnitt en oxidationsgrad på 40 procent med en variation på 20-80 procent beroende på provets innehåll av organiska föreningar. Metoden är dock känsligare än dikromatmetoden.

COLIFORMA BAKTERIER

Förekomst av coliforma bakterier (E.coli) visar på förekomst av fekalier i vattnet. Colibakterierna hör till tarmens normala bakterieflora, men en del av colibakterierna kan vara hälsovådliga särskilt för känsliga personer. Om det finns rikligt med bakterier i vattnet, ökar risken att där också finns andra och mer smittofarliga mikrober som sprids med fekalierna, exempelvis Salmonella och olika tarmvirus.

DIKLORMETAN

Diklormetan, CH₂Cl₂ (metylenklorid), är ett klorerat lösningsmedel som tidigare använts i stor utsträckning för sådana ändamål som rengöring, avfettning, färgborttagning etc. I Sverige förbjöds det i konsumentprodukter 199, och industriell användning är i princip förbjuden sedan 1996, med vissa undantag som t.ex. inom läkemedelsindustrin. Orsaken till förbudet är främst förknippad med de hälsofarliga egenskaper som ämnena har. De är dels cancerframkallande och ger dels symptom som är kopplade till påverkan på nervsystemet. I andra länder används det dock fortfarande.

DIOXINER

Dioxiner och dibensofuraner är klorerade miljögifter som ibland sammanfattas som "dioxiner". De fullständiga namnen är polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) respektive polyklorerade dibensofuraner (PCDF).

Dioxiner och dibensofuraner bildas i mycket små mängder vid förbränningsprocesser vid tillverkning av andra klorerade organiska ämnen. Antalet tänkbara ämnen som kan bildas är 210 st och 17 st av dem anses som speciellt giftiga. Den giftigaste är 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin (TCDD). Dioxiner och dibensofuraner har påvisats i stora delar av miljön, i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människa. Vissa av föreningarna kan också bildas

naturligt i miljön, men de mängderna är mycket mindre än från industriella processer. På grund av hög kemisk stabilitet och god fettlöslighet anrikas de i näringskedjorna t.ex. i fettdepåerna och kommer därför att finnas kvar i ekosystemen under mycket lång tid.

Dioxiner och dibensofuraner hör till de ämnen som ingår i Stockholms-konventionen om långlivade organiska ämnen, s.k. POPs (Persistent Organic Pollutants). I ett särskilt delmål inom det nationella miljömålet "Giftfri miljö" gäller att halterna av dioxiner i livsmedel ska minska.

EKVIVALENT

En ekvivalent är en måttenhet för substansmängd som motsvarar en mol laddning. 1 mol NaCl (koksalt) = 1 ekvivalent NaCl, då både natriumjonen (Na^+) och kloridjonen (Cl^-) har en laddning vardera. 1 mol CaSO_4 (gips) = 2 ekvivalenter CaSO_4 , då både kalciumjonen (Ca^{2+}) och sulfatjonen (SO_4^{2-}) har två laddningar vardera. När koncentrationen av ett ämne uttryckts på ekvivalentbasis, kallas det för normalitet.

FOSFAT

I syrerika vatten finns löst oorganisk fosfor i form av ortofosfater, H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} och PO_4^{3-} . Dessa tre former kallas gemensamt för fosfat-fosfor ($\text{PO}_4\text{-P}$) och är de enda former av fosfor som växterna kan tillgodogöra sig. Fosfatkoncentrationen utgör ett mått på den för växterna omedelbart tillgängliga fosfor i vattnet. En hög fosfatkoncentration i en sjö är därför normalt en indikation på en eutrofiering. Fosfatkoncentrationerna mäts i $\mu\text{g/l}$ eller i $\mu\text{mol/l}$.

Den naturliga fosfatkoncentrationen i sötvattenmiljö är vanligtvis lägre än vad växter och plankton kan tillgodogöra sig, d.v.s. fosfatkoncentrationen är i alla normala sötvattensystem begränsade för alg- och djurväxt, speciellt på sommaren. Om fosfater tillförs, t.ex. från jordbruksmarker och enskilda avlopp reagerar sjöns vegetation snabbt med en tillväxt.

FÄRG TAL

Brunfärgningen av våra vatten är en naturlig företeelse och beror på utlakning av brunfärgade humusämnen från marken. I näringsfattiga och sura sjöar används färgvärdet huvudsakligen som ett mått på humuskoncentrationen. Humusämnena bildas vid nedbrytning av döda växt- och djurrester. Speciellt barrskogar producerar en stor andel svårnedbrytbara humussyror, som därför hinner nå vattendrag och sjöar. Humus gynnar primärproduktionen genom att tillföra fosfor. Vid försurning ändras färgvärdet genom att humusämnena avfärgas.

Färgvärdet kan bestämmas genom absorbansmätning i optiskt instrument eller genom att jämföra vattenfärgen med färgen hos kalibrerade lösningar av platinaklorid. Färgvärdet uttrycks som milligram platina per liter, mg Pt/l. Normalvärdet för svenska insjöar ligger mellan 10 och 80 mg Pt/l. Dricksvatten ha ett normalt färgvärde på ca 5 mg Pt/l.

GLÖDNINGSREST Glödningsrest är det som återstår av torrt, avvattnat sediment då det glödgs i hög temperatur. Glödningsförlusten motsvarar mängden organiskt material. *Se torrsubstans.*

GRUMLIGHET *Se turbiditet.*

HETEROTROFA BAKTERIER Heterotrofa bakterier ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Bakterierna lever på nedbrytning av organiskt material (heterotrof = organisk kolkälla). Antalet heterotrofa bakterier bestäms genom odling (20 °C 7 dygn) i ett näringsmedium. I dricksvatten indikerar parametern tillväxt i vattenverk eller rörnät. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och /eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar kan det finnas ett högt antal heterotrofa bakterier, men antalet brukar sjunka efter någon tids användning. Om antalet heterotrofa bakterier är mindre än 1000 per ml bedöms vattnet som tjänligt medan 1000 eller däröver ger bedömningen tjänligt med anmärkning.

KONDUKTIVITET Ju fler lösta joner ett vatten innehåller desto lättare leder det elektricitet, d.v.s. desto högre konduktivitet (ledningsförmåga) har det. Detta innebär att havsvatten har högre konduktivitet än insjövatten, och att en sjö omgiven av lättvittrade leror har högre konduktivitet än en skogssjö omgiven av svårvittrat berg. Försurning ökar också jonkoncentrationen i vatten, då den sura nederbörden är betydligt jonrikare än rent regn.

Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter, mS/m. Normalvärden för konduktiviteten i svenska insjöar är 2-20 mS/m. Konduktiviteten mäts vid 25°C med hjälp av en mätsond (bestående av en cell med två platinaelektoder) kopplad till ett visarinstrument.

KVÄVE I naturliga vatten förekommer kväve i många olika former, där en stor del utgörs av kvävgas (N₂). Det återstående kvävet finns i form av nitrat och löst, organiskt bundet kväve tillsammans med ammonium och nitrit.

Kväve finns i alla levande organismer, såväl växter som djur, främst i aminosyror/proteiner och nukleinsyror. När organiskt material bryts ner frigörs det organiskt bundna kvävet till slut som ammonium (NH₄⁺). Vid nitrifikation oxideras sedan ammonium stegvis under närvaro av syre med nitrat som slutprodukt. Om syrgastillgången är dålig blir istället slutprodukten nitrit, som är giftig för flertalet organismer.

LIMNOLOGI	Limnologi är läran om sötvatten (färskvatten), dess växt- och djurliv, fysiska egenskaper och geografiska karaktäristika etc. Limnologi kommer från det grekiska ordet limne = sjö.
-----------	---

LITORALEN	Litoralen är detsamma som strandzon. Litoralen börjar vid nivån för högsta vattenståndet och når ned till det djup där fotosyntes för bottenvegetationen inte längre är möjlig.
-----------	---

NITRAT	Nitrat, NO_3 , är den oorganiska kväveform som förutom ammonium och urea används av primärproducenterna som kvävekälla. En hög nitratkoncentration kan orsaka en kraftig alg tillväxt och kan vara en indikation på utsläpp av avloppsvatten. Koncentrationen av nitrat brukar anges som nitrat-kväve, d.v.s. massan eller mängden av det ingående kvävet i nitrat per liter prov.
--------	---

NITRIT	Nitrit, NO_2 , är den oorganiska kväveform som utgör mellansteg vid mikrobiella oxidations- och reduktionsprocesser mellan ammonium och nitrat. Nitrat kan bildas på två sätt. Under aeroba förhållanden bildas nitrit genom bakteriell oxidation av ammonium och under anaeroba förhållanden genom reduktion av nitrat med hjälp av andra bakterier. Under normala betingelser sker ingen ansamling av nitrit, utan den oxideras vidare till nitrat. En förhöjning av nitritkoncentrationen visar att en störning av de biologiska processerna i vattnet har skett och att en ackumulering av organiskt material äger rum, t ex på grund av avloppsutsläpp eller stor biologisk nedbrytningsaktivitet under dålig syrgastillgång. Koncentrationen av nitrit brukar anges som nitrit-kväve, d.v.s. massan eller mängden av det ingående kvävet i nitrit per liter prov.
--------	--

NONYLFENOL	Nonylfenol är en svårnedbrytbar tensid. Nonylfenol användes tidigare som tensid i biltvättmedel och andra rengöringsprodukter, men är nu förbjudet att använda i svensk produktion. Studier visar att ämnet kan störa fiskars hormonbalans så att hanfiskar utvecklar feminina egenskaper. Många vattendrag, särskilt i tätbefolkade områden, har visat sig innehålla förhöjda halter av nonylfenol som överstiger EU:s gränsvärden. En förklaring är att nonylfenolen kan ha kommit ut i vattendragen när importerade textilier tvättats, och reningsverken klarar i dagsläget inte av att rensa bort alla spår av ämnet.
------------	--

PCB	PCB (polyklorerade bifenyler) förbjöds 1985 i Sverige, men finns fortfarande i gammal olja, plast, färg och elutrustning som läcker PCB till miljön. Det finns 210 kända PCB-föreningar varav några använts sedan 1930-talet framför allt för sin goda motståndskraft mot värme. PCB är svårnedbrytbart och ansamlas i fettvävnad och anrikas uppåt i näringskedjan hos djur. PCB är giftigt för vattenlevande organismer och ger fortplantningsstörningar hos fisk och marina däggdjur.
-----	--

PELAGIALEN Pelagen, pelagialen eller den pelagiska zonen är den fria vattenmassan i en stor sjö eller ett havsområde och livet i denna vattenmassa.

PERMANGANAT *Se COD_(Mn)*

pH-VÄRDE pH-värdet är ett mått på antalet vätejoner i vattnet, närmare bestämt den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen [H⁺] i mol. Vid pH 7 är lösningen neutral, vid pH lägre än 7 är lösningen sur och vid pH högre än 7 är lösningen basisk. Dricksvatten i kommunala vattennät ska enligt Livsmedelsverket ha ett pH-värde mellan 7,5 och 9, främst för att undvika korrosion i ledningsnätet.

I trakter med kalkrik berggrund ligger pH-värdena i sjöar och vattendrag över 8, medan näringsfattiga skogssjöar kan ha ett normalt pH på 6. Försurade sjöar kan ha pH-värden ner mot 4. De första biologiska skadorna i sjöar och vattendrag uppträder redan vid ett pH-värde strax under 6. Under pH 5 kan oftast inte någon annan fiskpopulation än ål överleva i längden. Havsvatten är svagt basiskt med pH-värden mellan 7,5 och 8,4.

PRIORITERADE ÄMNEN

I Vattendirektivet finns en förteckning över 33 prioriterade ämnen eller ämnesgrupper (föroreningar), varav 11 identifierats som prioriterade farliga ämnen. För de ämnen som nu finns med på listan föreslås åtgärder för att minska eller fasa ut utsläppen av ämnena och utarbeta gemensamma kvalitetsstandarder. Bedömningen om ett vatten uppnår god kemisk status beror mycket på förekomst av dessa prioriterade ämnen.

PROFUNDAL

Profundalen är den del av en sjö- eller havsbotten som ligger djupare än vad ljuset kan tränga ned. Dess organismer är därför oberoende av ljus för sin ämnesomsättning. Profundalen avgränsas uppåt mot litoralen.

REDOXPOTENTIAL

Redoxpotential är ett mått på balansen mellan oxiderande och reducerande ämnen. Vid utsläpp av syreförbrukande ämnen sjunker syrehalten i vattnet och därmed också redoxpotentialen. Även andra utsläpp kan ge upphov till en förändrad redoxpotential.

Redoxpotential mäts i samtliga sju mätstationer längs Göta älv.

SUBLITORAL

Sublitoralen i havet är den zon av havsstranden och kustzonen som sträcker sig från lågvattennivån på stranden ut till kanten av kontinentalsockeln (vanligen ca 200 m djup). Zonen indelas ibland i en inre och en yttre sublitoral. I en sjö är sublitoralen den del av litoralen som sträcker sig från lågvattennivån ned till lägsta djup för flytbladsväxternas utbredning. Zonen indelas ibland i en övre

sublitoral (med övervattensväxter) och en undre (med flytbladsväxter).

SUSPENDERAT MATERIAL

Suspenderat material (SS) är ett mått på de organiska och oorganiska partiklar som kan sedimentera. Suspenderat material kallas även för partikulärt material eller suspenderade ämnen och är större än 0,45 µm i diameter. Partiklar av denna storlek sedimenterar relativt snabbt till botten men förekommer också i rinnande vatten eller i vissa utsläpp. När vattenföringen blir större ökar vanligen halten suspenderat material. Suspenderat material mäts i mg/l.

SYREMÄTTNAD

Syremättnad eller syrgasmättnad anger hur stor andel av den syrebindande kapaciteten som är tagen i anspråk. Syremättnaden uttrycks som det procentuella förhållandet mellan uppmätt syrgaskoncentration och den totala syrgaslösligheten vid aktuell temperatur och salthalt. Hur mycket syrgas som kan lösas i vatten är beroende av vattentemperaturen, salthalten och atmosfärstrycket. Kallt vatten löser mer syrgas än varmt, salt vatten löser mindre än sött.

SYRGAS

Syrgas tillförs vattnet från atmosfären men också från växterna vid deras fotosyntes. Syrgas förbrukas vid kemisk eller biologisk nedbrytning, vilket ofta är en effekt av utsläpp av syrgastärande materia från exempelvis avlopp, men syrgas förbrukas även när döda organismer ska brytas ner. I övergödda sjöar och kustnära havsområden deponeras ofta så stora mängder död materia att syrgasbrist uppstår. Även i mindre näringsrika områden kan syrgasbrist uppstå vid dålig omblandning av vattnet, t.ex. vid lång isperiod eller under ett kraftigt och långlivat språngskikt. Om syrgasen helt tar slut bildas svavelväte, som är en giftig, illaluktande gas. Syrgashalten uttrycks som mg O₂/l, ml O₂/l eller µmol O₂/l.

TEMPERATUR

Vattentemperaturen påverkar många andra variabler, dels direkt via atomernas rörelsehastighet som t.ex. ledningsförmåga och vattnets möjlighet att lösa andra ämnen som exempelvis kolsyra eller syrgas, dels indirekt genom att den biologiska aktiviteten är temperaturberoende. Vid mätning av pH och ledningsförmåga korrigeras värdet beroende på temperaturen. I en sjö och i havet har temperaturen stor betydelse för omsättningen av vattenmassan. Vår och höst sker vanligen en cirkulation så att vattenmassans ytskikt och bottenskikt byts ut.

TORRSUBSTANS

Ett sediments torrsubstans är det som återstår då allt vatten avlägsnats genom torkning. Glödningsförlust (AFDW) = Torrsubstans(DW) - Glödningsrest(AW)

TOTALFOSFOR Med totalfosfor menas summan av löst oorganiskt fosfor, polyfosfater, löst organisk fosfor samt partikulärt bunden organisk och oorganisk fosfor. Totalfosfor, Tot-P, mäts i $\mu\text{g P/l}$ eller $\mu\text{mol P/l}$. Totalfosfor är en potentiell näringskälla, eftersom den fosfor som inte direkt kan tas upp av växtligheten kan omvandlas till tillgängligt fosfat. Typisk totalfosforkoncentration i våra kustnära vatten är 1-10 $\mu\text{mol Tot-P/l}$.

TOTALKVÄVE Variabeln totalkväve, Tot-N, innefattar inte kvävgas utan avser allt det kväve som finns både löst (organiskt och oorganiskt) och uppbundet i partiklar och biomassa. Totalkoncentrationen av kväve varierar endast lite under året och kan därför vara ett bra mått på t.ex. eutrofieringspåverkan.

Tot-N anges som $\mu\text{g N/l}$ eller $\mu\text{mol N/l}$. En vanlig analysmetod för att bestämma totalkoncentrationen av kväve är peroxdisulfatmetoden, där kväveföreningar omvandlas till nitrat.

TURBIDITET Turbiditet beror på olöst substans och definieras som ett uttryck för den optiska egenskap som gör att ljus sprids och absorberas i stället för att passera i raka linjer genom provet. Turbiditeten varierar med storlek, form, sammansättning och brytningsindex hos de suspenderade partiklarna. Partiklarna kan utgöras av lera, slam, växt- och djurplankton, mikrober, organiskt material och små olösliga partiklar av varierade ursprung. I rinnande vatten dominerar de oorganiska partiklarna, medan organiska partiklar dominerar i sjöar. I öppna havsområden består partiklarna vanligen av växt- och djurplankton eller dött organiskt material. Närmare kusterna tillkommer lerpartiklar och liknande material från floder och eroderande stränder.

Turbiditeten är relaterad till koncentrationen suspenderade ämnen men förhållandet kan inte kvantifieras. Turbiditeten uttrycks i FNU (Formazine Nephelometric Units).
